

VertiGO

KURTYNA SZYBKOBIEŻNA

Szybkobieżna składana kurtyna VertiGO została zaprojektowana jako rozwiązanie dostępne dla każdego za przystępną cenę.

Przetestowana pod kątem mechanicznym i elektrycznym, kurtyna VertiGO zapewnia niskie koszty użytkowania. W standardowym wykonaniu znajdują się urządzenia zabezpieczające, napęd w obudowie oraz jeden pas przeszkleń. System przesuwny kurtyny gwarantuje doskonałą izolacyjność.

Kurtyna VertiGO może być montowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia.

ZALETY WYROBU:

- Kompletny osprzęt elektryczny kurtyny.
- Komponenty wyprodukowane według standardów europejskich. Części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne są wyprodukowane w Europie, przez wyselekcjonowanych dostawców aby zagwarantować najwyższą jakość.
- Łatwy montaż centrali elektrycznej ułatwiającej kontrolę i ustawienie urządzeń oraz obsługę kurtyny.



CECHY

Maksymalne wymiary - 8000 x 8000 mm.
Montaż - zewnętrzny/wewnętrzny.
Napór wiatru - klasa 2.
Prędkość otwierania/zamykania - 0,8 m/s.

KONSTRUKCJA

Nadproże - 850/1000 mm.
Prowadnice boczne 225 x 225 lub 300 x 350
w zależności od umiejscowienia napędu.
Umiejscowienie silnika z boku lub poziomo od frontu.

WYKOŃCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.
Stal nierdzewna INOX AISI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK

Silnik elektryczny o mocy 1 kW z cyfrowym enkoderem
absolutnym zasilany napięciem 400V.

CENTRALA STERUJĄCA

Centrala cyfrowa z wyświetlaczem.
Szybkie ustawienia funkcji.
Przyciski OTWÓRZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.
Obsługa ręczna za pomocą korby umożliwiającej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

KURTYNA ELASTYCZNA

Kurtyna - płaszcz z poziomym wzmocnieniem rurowym.
Rodzaj materiału - wykonana z poliestru 900g/m².

USTAWIENIA KURTYNY

Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY

Standardowe - zbliżone do RAL

3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.



Możliwość wykonania grubszego płaszczu jako opcja w kolorach
standardowych zbliżonych do RAL

5010, 7035, 9010.



PRZESZKLENIA

Przeszklenia standardowe - jeden rząd okien (850 x 300 mm).

ZABEZPIECZENIA


Fotokomórki w wersji standardowej lub bariera świetlna
jako opcja.

GWARANCJA I CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesięcy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.
Certyfikat - 2 klasa odporności na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogaśnięcia.


WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku

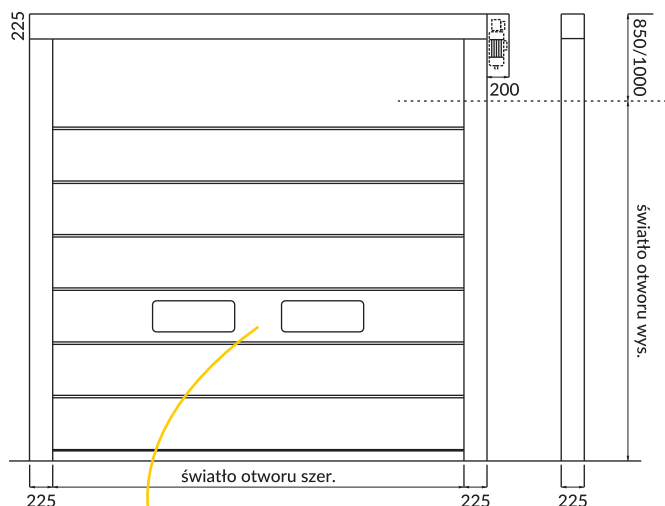

szerokość bramy	ilość okien
do 2300	1 (1100 x H 300)
2300 do 3200	2 (850 x H 300)
2300 do 4500	3 (850 x H 300)
pow. 4500	4 (850 x H 300)

Silnik montowany od frontu

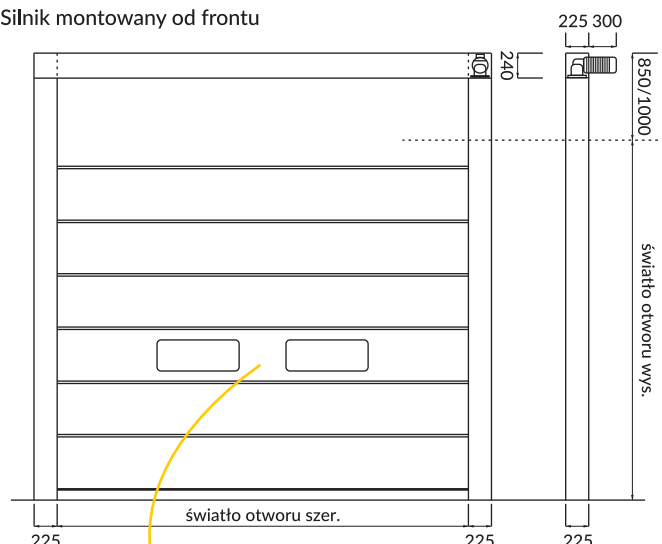

szerokość bramy	ilość okien
do 2300	1 (1100 x H 300)
2300 do 3200	2 (850 x H 300)
2300 do 4500	3 (850 x H 300)
pow. 4500	4 (850 x H 300)