

MODEST

PDF Compressor Free Version



WIŚNIOWSKI

BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

Zastosowanie: Bramy i furtki MODEST świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół posesji, w ogrodach, parkach, szkołach, przedszkolach, marketach itp.



MODUŁOWOŚĆ

SYSTEMOWOŚĆ

Bramy i furtki MODEST można zastosować wraz z panelem kratowym VEGA B i słupkami.

Przetłoczenia wypełnienia bramy i furtki oraz paneli ogrodzeniowych znajdują się na jednej wysokości tworząc harmonijną linię ogrodzenia.



OPTYMALIZACJA

OPTYMALNA KONSTRUKCJA

Konstrukcja bramy i furtki dostosowana do wypełnienia paneli kratowych VEGA B. Panel przyspawany do konstrukcji. Dostępne w dwóch kierunkach otwierania: prawym do wewnątrz (PW) lub lewym do wewnątrz (LW).



TRWAŁOŚĆ

ODPORNE NA KOROZJĘ

Bramy i furtki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie ogniowe i powleczenie farbą poliesterową.



UNIWERSALNY MONTAŻ

UNIWERSALNY MONTAŻ

Cechą charakterystyczną jest prosta konstrukcja wyrobów, która zapewnia szybki i łatwy montaż.



PDF Compressor Free Version

Opis produktu

Ogólny opis produktu

Brama i furtka MODEST to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką znajdują się słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy. Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliestrowe.

Obszar zastosowania

Bramy i furtki MODEST świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół posesji, w ogrodach, parkach, szkołach, przedszkolach, marketach itp.

Dane techniczne

Skrzydło bramy i furtki

Konstrukcja bramy i furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 [mm]. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydłowej dodatkowo rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydło bram i furtek wypełnione panelem ogrodzeniowym VEGA B. Panele zgrzane z drutu o średnicy 5 [mm]. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnątrz. Słupy bram i furtek stanowią integralną część wyrobu. Słupy zostały dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji. Słupy wyposażone w plastikowe daszki. Do produkcji słupów zastosowano profile o przekrojach: 80x80 [mm].



Brama dwuskrzydłowa MODEST
wypełnienie panel kratowy VEGA B



Furtka MODEST
wypełnienie panel kratowy VEGA B

Kolory standardowe

System DUPLEX

Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia WIŚNIEWSKI będą wyglądać estetycznie. Bramy i furtki dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo lub ocynkowanej i powłoczonej farbą poliestrową. W standardzie dostępne w kolorach: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT.



Uwaga: Kolory oraz stopnie polysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.


FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

FOSFOROWANIE
ZELAZOWE

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE OGNIOWE)

ELEMENT
STALOWY

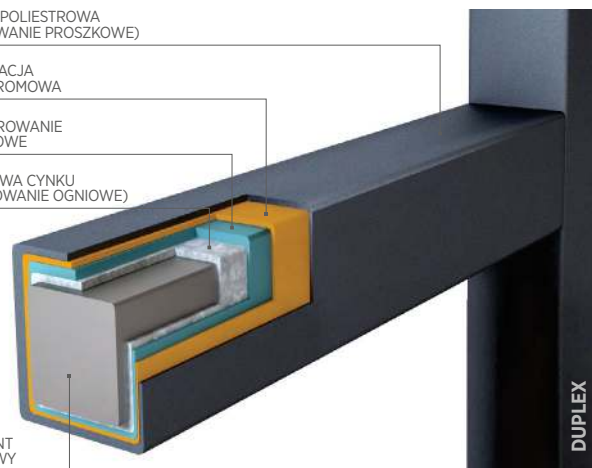

DUPLEX




PDF Compressor Free Version

Wymiary zamówieniowe i konstrukcyjne oraz wymiary zabudowy

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA MODEST



Szerokość zamówieniowa bramy (So) [mm]	Wysokość bramy (H) [mm] (wysokość skrzydła)	Szerokość światła wjazdu (Sj) [mm]	Szerokość całkowita [mm]	Wysokość skrzydła od poziomu gruntu [mm]	Wymiary słupa [mm]	Wysokość słupa (L) [mm]	Konstrukcja skrzydła bramy [mm]	Prześwit między krawędzią bramy a krawędzią słupa (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	$S_j = S_o - 180$	$S_o + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
3500		$S_j = S_o - 180$	$S_o + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
4000		$S_j = S_o - 180$	$S_o + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55

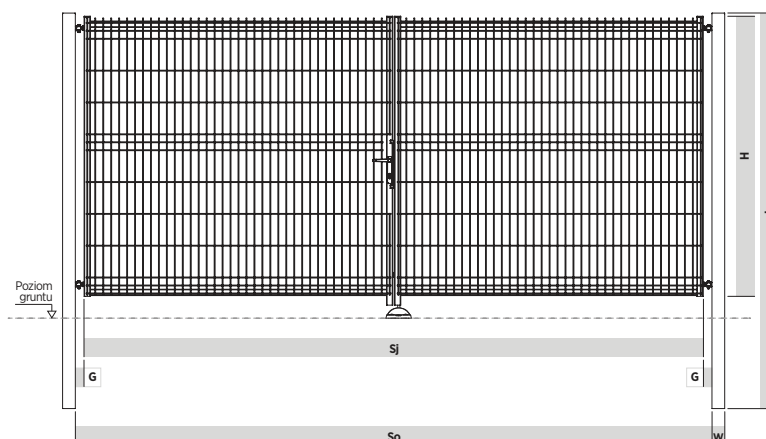

- So - szerokość między słupami (wymiar zamówieniowy),
Sj - szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
H - wysokość skrzydła bramy,
L - całkowita wysokość słupa,
W - wymiary słupa,
G - prześwit między krawędzią bramy, a krawędzią słupa.

Brama dwuskrzydłowa MODEST
widok od wewnątrz

Zakres wymiarowy bramy MODEST

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA MODEST			
Wysokość skrzydła (H) w [mm]	Szerokość skrzydła (So) w [mm]		
	3000	3500	4000
1230	☑	☑	☑
1530	☑	☑	☑
1730	—	☑	☑
2030	—	☑	☑

☑ Dostępność bramy MODEST. — Nie występuje.




PDF Compressor Free Version

Wymiary zamówieniowe i konstrukcyjne oraz wymiary zabudowy

FURTKA MODEST



Szerokość zamówieniowa furtki (So) [mm]	Wysokość furtki (H) [mm] (wysokość skrzydła)	Szerokość światła przejścia (Sj) [mm]	Szerokość całkowita [mm]	Wysokość skrzydła od poziomu gruntu [mm]	Wymiary słupa [mm]	Wysokość słupa (L) [mm]	Konstrukcja skrzydła furtki [mm]	Prześwit między krawędzią furtki a krawędzią słupa (G) [mm]
1000	1230, 1530	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55
1200	1730, 2030	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55

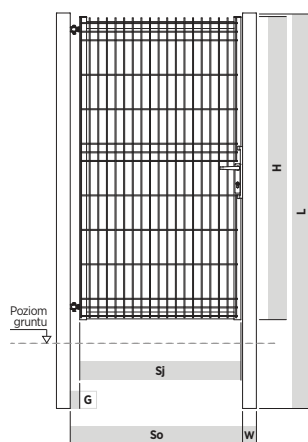

- So - szerokość między słupami (wymiar zamówieniowy),
- Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu furtki,
- H - wysokość skrzydła bramy,
- L - całkowita wysokość słupa,
- W - wymiary słupa,
- G - prześwit między krawędzią furtki, a krawędzią słupa.

Furтка MODEST
widok od wewnątrz

Zakres wymiarowy furtki MODEST

FURTKA MODEST		
Wysokość skrzydła (H) w [mm]	Szerokość skrzydła (So) w [mm]	
	1000	1200
1230	☑	☑
1530	☑	☑
1730	☑	☑
2030	☑	☑

☑ Dostępność furtki MODEST. — Nie występuje.




PDF Compressor Free Version


Wyposażenie

	Brama DWUSKRZYDŁOWA MODEST	FURTKA MODEST
KONSTRUKCJA		
Konstrukcja skrzydła bramy i furtki wykonana z profili o przekroju 40x40 [mm]	☑	☑
Wypełnienie bramy i furtki panelem kratowym Vega B spawanym do konstrukcji	☑	☑
Kierunek otwierania bramy: do wewnątrz (W)	☑	-
Kierunek otwierania furtki: Prawy do wewnątrz (PW) lub Lewy do wewnątrz (LW)	-	☑
Słupy w komplecie z każdą bramą i furtką wykonane z profilu 80x80 [mm] wyposażone w plastikowe daszki	☑	☑
Komplet zawiasowo-zamkowy	☑	☑
Chwytek zamka (1)	☑	☑
Rygiel bramy dwuskrzydłowej (2)	☑	-
Chwytek zabezpieczający skrzydło przed samoczynnym zamknięciem (3)	☑	-
Ogranicznik ruchu skrzydła bramy / Gniazdo dolne do rygla (4)	☑	-
Klamki (5)	☑	☑
Szyldy do klamek (6)	☑	☑
Zamek (7)	☑	☑
Zawiasy (4 szt. / 2 szt.) (8)	☑	☑
WYKOŃCZENIE		
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy	☑	☑
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + RAL Standard (RAL 6005 zielony, RAL 7016 grafitowy)	☑	☑
Malowanie proszkowe na inny kolor RAL	●	●
DYREKTYWY I NORMY	Bramy i furtki MODEST posiadają znak CE i spełniają wymagania normy EN 13241-1.	


☑ Wyposażenie standardowe. ● Opcja dodatkowa. - Nie występuje.




1. Chwytek zamka




2. Rygiel bramy dwuskrzydłowej




3. Chwytek zabezpieczający skrzydło przed samoczynnym zamknięciem




4. Ogranicznik ruchu skrzydła bramy / Gniazdo dolne do rygla




5. Klamki



6. Szyldy do klamek



7. Zamek



8. Zawiasy (4 szt. / 2 szt.)

Stwórz kompleksowy system ogrodzeń przemysłowych




PDF Compressor Free Version

Ogrodzenia WIŚNIEWSKI to rozwiązanie systemowe, gwarantujące kompleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie skierowanej do budownictwa indywidualnego oraz do przemysłu znajdują się zarówno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak również panelowe. Charakteryzuje je solidność, jakość oraz wytrzymałość nie pozbawiona elegancji i stylu. Kompleksowa oferta WIŚNIEWSKI to duże ułatwienie w zamknięciu danego obiektu i wyraz dbałości o jego bezpieczeństwo i wygląd. **Skorzystaj z pełnej oferty i stwórz swoje własne ogrodzenie.**



Ogrodzenie systemowe z bramą dwuskrzydłową i furtką MODEST - wypełnienie panelem kratowym VEGA B

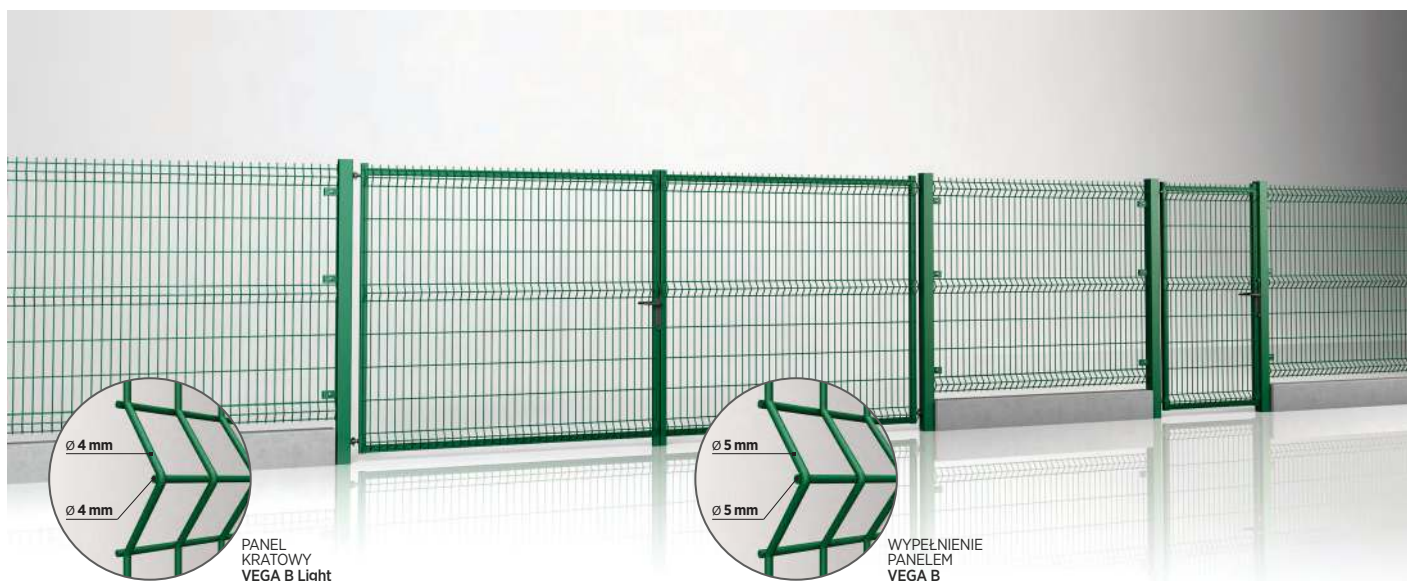

Do bramy i furtki MODEST można również zastosować panel kratowy VEGA B Light

Ogrodzenie systemowe z bramą dwuskrzydłową i furtką MODEST - wypełnienie panelem kratowym VEGA B


WIŚNIEWSKI
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniewski.pl
N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Pozwól się zainspirować!
Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!



MODEST/0716/PL

