VEGA B Light

PDF Compressor Free Version

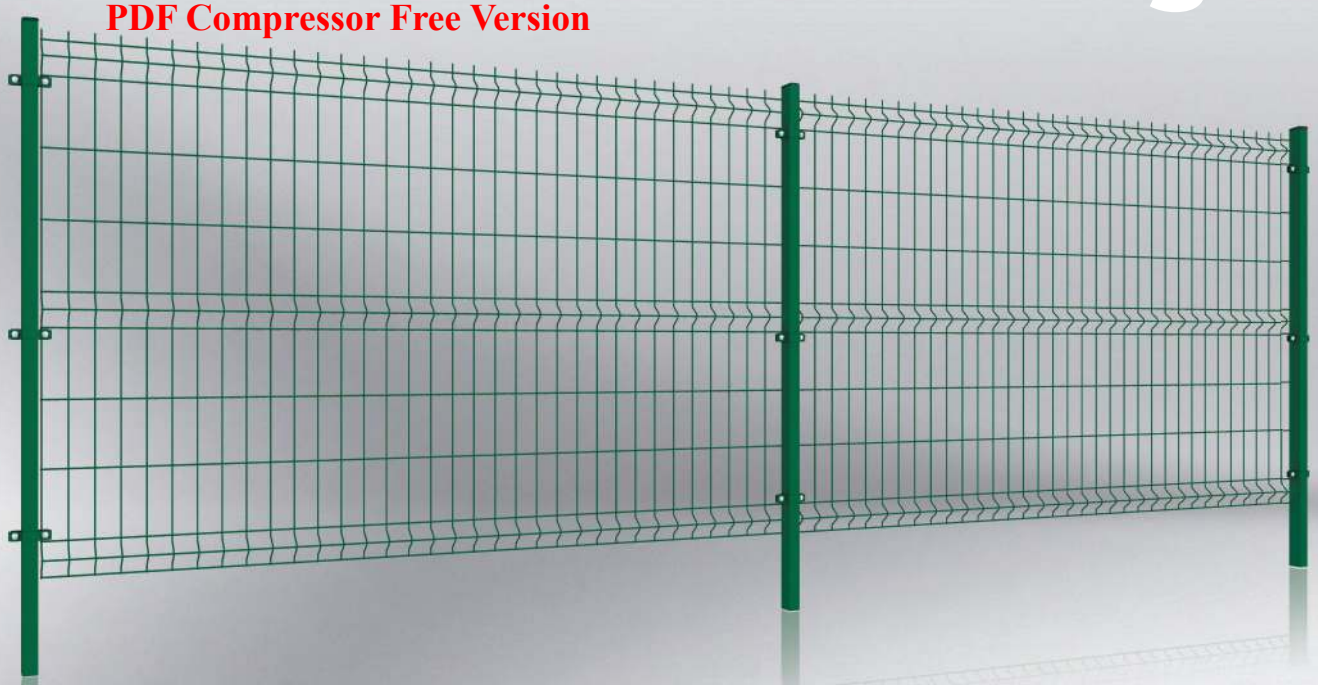

DOSTĘPNOŚĆ ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH

WIŚNIOWSKI
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

PANELE KRATOWE **VEGA B Light**

Zastosowanie: Panele kratowe VEGA B Light stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w obszarach przemysłowych jaki i prywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.

PROVEN TECHNOLOGY
SOLIDNOŚĆ

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

Panel VEGA B Light zgrzewany jest z surowego drutu, następnie cynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany metodą proszkową. Panel produkowany w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk korozji.

TRWAŁOŚĆ

ODPORNE NA KOROZJĘ

Panele kratowe poddawane są rygorystycznym badaniom w wewnętrznym laboratorium w którym sprawdzana jest odporność antykorozyjna wyrobu. Wynikiem naszych starań jest produkt o wysokich parametrach jakościowych.

UNIWERSALNY MONTAŻ

UNIWERSALNY MONTAŻ

Panele VEGA B Light mogą być montowane na 6 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 8 różnych akcesoriów montażowych dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI.

MODUŁOWOŚĆ

SYSTEMOWOŚĆ

Panel kratowy VEGA B Light stanowi integralną część ogrodzenia. Można go instalować w systemie wraz z bramą przesuwną PI 95, PI 130, PI 200, bramą dwuskrzydłową lub furtką w systemie BASTION i MODEST wypełnionych panelem VEGA B.

PDF Compressor Free Version

Opis produktu

Ogólny opis produktu

Panele VEGA B Light zaliczane są do grupy paneli 3D. Cechą charakterystyczną tej grupy wyrobów są przetłoczenia. Przetłoczenia nadają panelom sztywności. Ilość przetłoczeń jest ściśle powiązana z wysokością panelu.

Obszar zastosowania

Panele kratowe VEGA B Light stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajdujezastosowaniezarównowobszarachprzemysłowychjakiprywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.

Dane techniczne

Panele

Panele kratowe VEGA B Light zgrzewane są punktowo z prętów stalowych pojedynczych. Panele VEGA B Light są jednostronnie zakończone przedłużonymi prętami o długości 30 [mm], w dolnej lub górnej części ogrodzenia.

Ogrodzenie systemowe VEGA B Light. System OMEGA.

Zestawienie wysokości paneli VEGA B Light

Średnica drutu dla panelu ocynkowanego ogniowo	**4,0 [mm]**
Średnica drutu dla panelu w systemie DUPLEX	**4,0 [mm]**
Wymiar oczek prostych	**50x200 [mm]**
Wymiar oczek małych	**50x50 [mm]**
Szerokość panelu	**2500 [mm]** (51 prętów)



1230 [mm]

1530 [mm]

1730 [mm]

2030 [mm]

PDF Compressor Free Version

Słup - systemy montażu

Panele VEGA B Light mogą być montowane na 6 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 8 różnych akcesoriów montażowych dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI. Montaż paneli można przeprowadzić na terenie płaskim lub pochyłym, bezpośrednio nad gruntem bądź z wykorzystaniem deski betonowej. Słupy możemy osadzić bezpośrednio w gruncie lub na podmurówce betonowej z wykorzystaniem stóp montażowych.

System **BETA**

Słup z profila 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż odbywa się za pośrednictwem śrub hakowych nierdzewnych M8x80 [mm], nakrętek samozrywalnych nierdzewnych M8. Łączenie paneli poprzez złączki przy użyciu kleszczy dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI.

System **BETA Safe**

Słup profilowany z blachy ocynkowanej. Autorskie rozwiązanie firmy WIŚNIOWSKI. Kształt słupa zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników (nakrętka schowana we wgłębieniu kształtowym słupka). Słup posiada zaślepkę z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż odbywa się za pośrednictwem śruby hakowej nierdzewnej M8x70 [mm] oraz nakrętek samozrywalnych nierdzewnych M8. Łączenie paneli poprzez złączki przy użyciu kleszczy dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI.

System **BETA 48**

Słup okrągły.
Przekrój słupa 48,3 [mm].
Słup posiada zaślepkę z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli za pomocą śrub hakowych nierdzewnych M8x70 [mm], nakrętek nierdzewnych samozrywalnych M8. Łączenie paneli poprzez złączki przy użyciu kleszczy dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI.

System **GAMMA**

Słup profilowany z blachy ocynkowanej i powleczonej farbą poliestrową. Autorskie rozwiązanie firmy WIŚNIOWSKI. Słup posiada zaślepkę z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk + powleczenie poliestrowe. Kolory dostępne w ofercie to: zielony RAL 6005, popielaty (zbliżony do RAL 7016), czarny (zbliżony do RAL 9005).
- **Akcesoria:** Montaż paneli za pomocą akcesoriów w skład których wchodzą: klipsy montażowe z tworzywa dedykowane panelom VEGA B Light (dla średnicy drutu 4 [mm]), śruby imbusowe M6, podkładki, nakrętki M6, zaślepki z tworzywa).

System **OMEGA**

Słup z profila 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą stalowych obejm prostokątnych. Obejmy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe. W skład akcesoriów wchodzą: obejma metalowa; uchwyty z tworzywa dedykowane panelom VEGA B Light (do średnicy drutu 4 [mm]), śruby nierdzewne M8x25 [mm], podkładki nierdzewne, nakrętki samozrywalne nierdzewne M8. Obejmy montażowe dostępne w wersji przelotowej, narożnej i końcowej.

System **OMEGA D1**

Słup z profila 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą obejm OMEGA D1. Uchwyty wykonane zostały z wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz obejmy ze stali nierdzewnej Inox M6. W komplecie dwie sztuki nakrętek oraz dwie zaślepki z tworzywa. Zaletą obejm jest ich uniwersalny kolor oraz możliwość zastosowania zarówno na słupkach przelotowych, narożnych jak i końcowych.

System **OMEGA D2**

Słup z profila 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą obejm OMEGA D2. Obejmy wykonane zostały z wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz elementu zamykającego ze stali nierdzewnej Inox M6. W komplecie dwie sztuki nakrętek oraz dwie zaślepki z tworzywa. Zaletą obejm jest ich uniwersalny kolor oraz możliwość zastosowania zarówno na słupkach przelotowych, narożnych jak i końcowych.

System **OMEGA 48**

Słup okrągły.
Przekrój słupa 48,3 [mm].
Słup posiada zaślepkę z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą obejm okrągłych. W skład akcesoriów wchodzą: obejma metalowa; uchwyty z tworzywa do średnicy 4 [mm], śruba nierdzewne M8x25 [mm], podkładki nierdzewne, nakrętki samozrywalne nierdzewne M8. Obejmy montażowe dostępne w wersji przelotowej, narożnej i końcowej.

PDF Compressor Free Version

Stopy montażowe

Prostokątne

ST2

ST4

Okrągłe

STO2

STO4

Typy montażu panelu kratowego VEGA B Light

PANEL KRATOWY VEGA B Light																	
Wysokość ogrodzenia [mm]	Panele szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań panelu	Słup BETA			Słup BETA Safe			Słup BETA 48			Słup GAMMA		Słup OMEGA, OMEGA D1 OMEGA D2		Słup OMEGA 48	
			Śruby hakowe 80 [mm]	Złączki	Długość słupa	Śruby hakowe 70 [mm]	Złączki	Długość słupa	Śruby hakowe 70 [mm]	Złączki	Długość słupa	Ilość akceso-riów	Długość słupa	Ilość obejm	Długość słupa	Ilość obejm	Długość słupa
1300	2500x1230	2	3	5	1700 2000*	3	5	1700 2000*	3	5	1700	3	1700 2000*	2	1700	2	1700
1600	2500x1530	3	4	5	2000 2400*	4	5	2000 2400*	4	5	2000	3	2000 2400*	3	2000	3	2000
1800	2500x1730	3	4	6	2400 2600*	4	6	2400 2600*	4	6	2400	3	2400 2600*	3	2400	3	2400
2100	2500x2030	4	5	6	2600 2800*	5	6	2600	5	6	2600	3	2600	4	2600	4	2600

*) - Zalecana wysokość słupa przy montażu do gruntu z wykorzystaniem deski betonowej.

— Nie występuje.

Technologia produkcji i powlekania paneli kratowych

Panele kratowe zgrzewane są z drutu surowego. Produkcja paneli odbywa się zgodnie z normą PN-EN 10223-7:2013-05. Panel kratowy może być zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000) lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i powlekanie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010). Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Na panele powleczone udzielana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.

RAL 5010 Niebieski	RAL 6005 Zielony	RAL 7030 Szary	RAL 7040 Jasny szary
RAL 7016 Popielaty	RAL 9005 Czarny	RAL 9016 Biały	Ocynk ogniowy

Uwaga: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

Panel kratowy zabezpieczony poprzez: cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

Panel kratowy zabezpieczony poprzez: cynkowanie ogniowe

PDF Compressor Free Version

Galeria

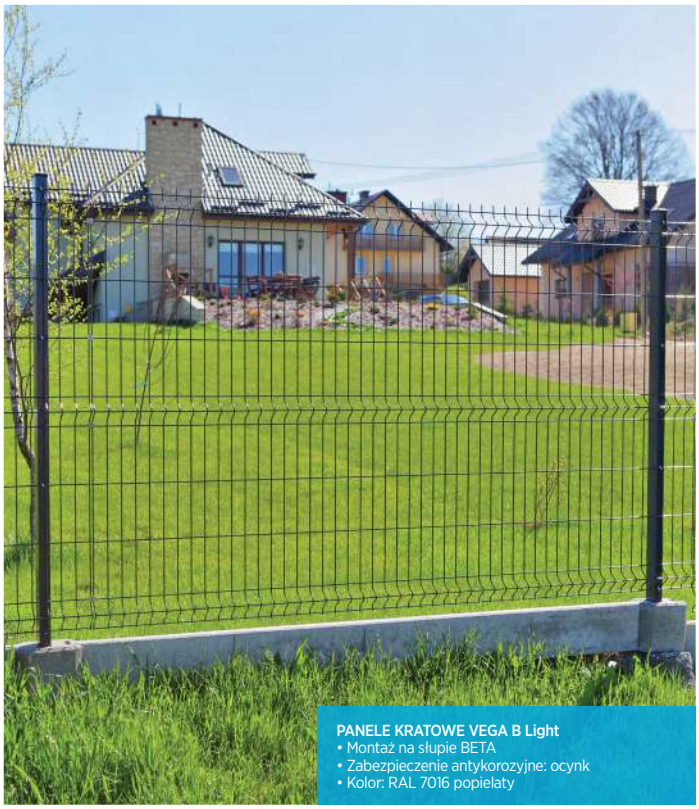

PANELE KRATOWE VEGA B Light
- Montaż na słupie BETA
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
- Kolor: RAL 7016 popielaty

PANELE KRATOWE VEGA B Light
- Montaż na słupie BETA Safe
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
- Kolor: RAL 6005 zielony

PANELE KRATOWE VEGA B Light
- Montaż na słupie GAMMA
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
- Kolor: RAL 9005 czarny

Stwórz kompleksowy system ogrodzeń przemysłowych

PDF Compressor Free Version

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI to rozwiązanie systemowe, gwarantujące kompleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie skierowanej do budownictwa indywidualnego oraz do przemysłu znajdują się zarówno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak również panelowe. Charakteryzuje je solidność, jakość oraz wytrzymałość nie pozbawiona elegancji i stylu. Kompleksowa oferta WIŚNIOWSKI to duże ułatwienie w zamknięciu danego obiektu i wyraz dbałości o jego bezpieczeństwo i wygląd. **Skorzystaj z pełnej oferty i stwórz swoje własne ogrodzenie**.

Ogrodzenie systemowe z bramą i furtką MODEST z wypełnieniem panelem kratowym VEGA B + panele VEGA B Light

Ogrodzenie systemowe z bramą przesuwną PI 130 z wypełnieniem panelem kratowym VEGA B + panele VEGA B Light

VBL/01.2017/PL

WIŚNIOWSKI
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49° 40′ 10″ | E = 20° 41′ 12″

Pozwól się zainspirować!
Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIOWSKI!